

Назначение изделия

Блок вызова DP1-CC7 предназначен для санкционированного доступа в офисы, коттеджи или иные объекты и организации видеонаблюдения. Блок вызова обеспечивает дуплексную голосовую связь абонента и посетителя, видеонаблюдение за посетителем, дистанционное открывание замка абонентом. Блок разблокирует электромагнитный замок при нажатии кнопки абонентского пульта (видеомонитора) во время разговора посетителя с абонентом. Встроенная видеокамера обеспечивает режим цветного (днем) и черно-белого (ночью) видеонаблюдения.

Блок вызова работает совместно с видеомониторами Commax или аналогичными и позволяет решать следующие задачи:

- организация видеонаблюдения;
- вызов посетителем абонента путем нажатия кнопки блока вызова;
- включение связи после снятия абонентом трубки;
- дуплексная голосовая связь посетителя и абонента;
- переход в дежурный режим после укладывания абонентом трубки;
- управление открыванием замка соответствующей кнопкой видеомонитора;
- установление связи по инициативе абонента;
- инфракрасная подсветка для ночного видеонаблюдения;
- подсветка кнопки вызова в активном режиме.

Разметка под установку показана на рис.1.

Краткие технические характеристики

Количество абонентов	1
Чувствительность микрофона	Регулируемая
Громкость динамика	Регулируемая
Баланс	Регулируемый
Выходное сопротивление аудиоканала, Ом	470
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	6
Напряжение питания блока вызова, В	+12 ± 10%
Ток потребления блока вызова, мА, не более	200
Минимальная освещенность, люкс	цвет – 0,5; ч/б – 0,05
Видеостандарт	PAL
(H)500x(V)582	
Объектив видеокамеры	Pinhole f=3,7 мм
Размер матрицы	1/3"
Габаритные размеры, мм, не более	46x146x27
Масса, кг, не более	0,2
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98% при 20°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Назначение выводов

Цвет провода	Цепь	Функциональное назначение
зеленый	OP	Сигнал открытия замка
белый	V	Выход видеокамеры
синий	VU	Питание видеокамеры
черный	GND	Общий
желтый	+12V	Напряжение питания аудио модуля
красный	LN	Сигнал разговорной линии

Комплектность

Блок вызова DP1-CC7	1 шт.
Элементы крепления:	
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт самонарезающий 4,8x32	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT16	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DP1-CC7
Заводской номер _____
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

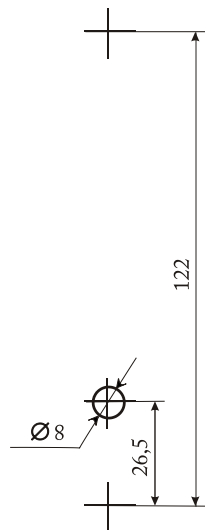


Рис.1. Разметка под установку изделия.



Служба технической поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail: support.tech@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,**
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,**
127005, Россия, г. Москва,
Тихвинский пер., д.11, стр.2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК**
630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1
Тел:+7 (383) 209 07 23
E-mail: ovb@eltis.com



**EAC Блок вызова
DP1-CC7**



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург